

Zestawy sterowania SALUS Controls



DLA
BEZPIECZNEGO
DOMU

SYSTEMY
PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE

NEW



Spis treści

Porównanie zestawów sterowania ogrzewaniem podłogowym / str. 3

SALUS StartPack Standard / str. 4

Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym bez możliwości zarządzania przez Internet



SALUS StartPack Premium / str. 6

Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet



SALUS StartPack Premium RF / str. 8

Bezprzewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet



SALUS System przeciwwaleniowy / str. 10



Zestaw 10 siłowników termoelektrycznych SALUS / str. 12



Porównanie zestawów sterowania ogrzewaniem podłogowym



SALUS StartPack
Standard



SALUS StartPack
Premium



SALUS StartPack
Premium RF

Art.-Nr	94 507 001	94 507 002	94 507 003
Komunikacja	Przewodowa	Przewodowa	Bezprzewodowa
Sposób montażu regulatorów	Podtynkowy	Podtynkowy	Natynkowy
Harmonogram pracy	Tygodniowy	Tygodniowy	Tygodniowy
Sterowanie źródłem ciepła i pompą obiegową	Tak	Tak	Tak
Sterowanie przez aplikację Internetową	Nie	Tak	Tak
Max ilość siłowników na strefę	7	7	7
Model listwy	KL06-M	KL06-M - Gratis	KL08RF230V
Model regulatora	VS30W	SQ610	SQ610RF
Dodatkowe urządzenie	Moduł PL07 - Gratis	PL07, Bramka UG800	Bramka UG800 - Gratis

SALUS StartPack Standard


Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym bez możliwości zarządzania przez Internet

Zestaw przewodowy SALUS Start Pack Standard to łatwy w obsłudze system sterowania strefowego temperaturą, gwarantujący komfort cieplny i racjonalne zarządzanie kosztami ogrzewania.

Co zyskujesz dzięki zestawowi?

- Przewodowy system sterowania ogrzewaniem.
- Możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w różnych pomieszczeniach.
- Kontrolę zarówno nad źródłem ciepła jak i pompą obiegową.
- Regulatory umożliwiające programowanie elastycznych harmonogramów tygodniowych.
- Komfort cieplny.
- Niższe koszty ogrzewania.

Schemat

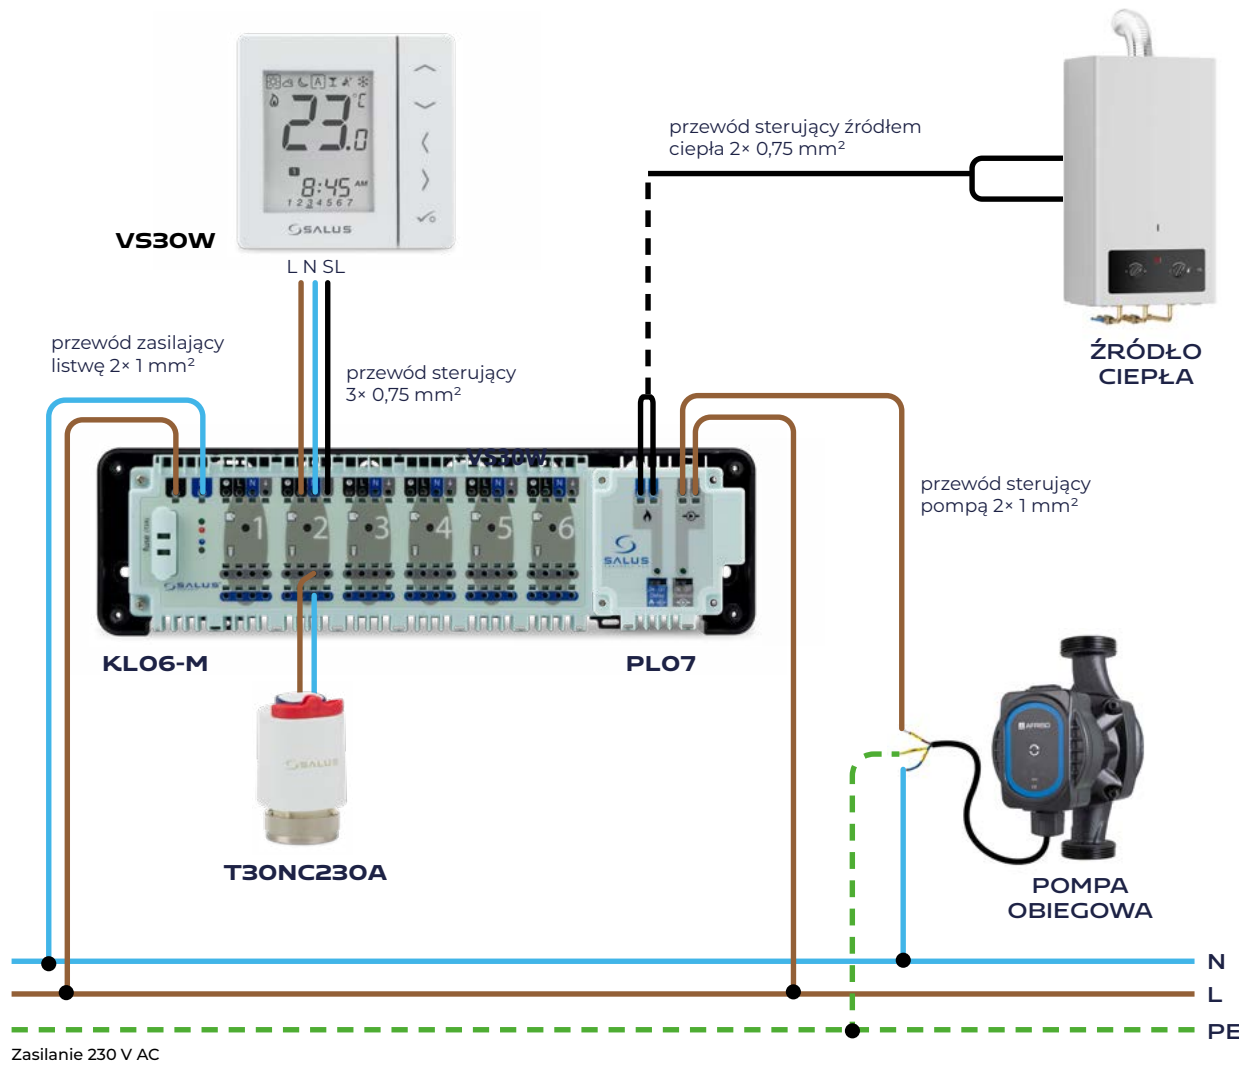

Skład zestawu SALUS StartPack Standard



VS30W
Przewodowy, podtynkowy, cyfrowy regulator tygodniowy, 230 V, biały (4 szt.)

- Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznym umożliwiając tworzenie elastycznych harmonogramów tygodniowych.
- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 3 A
- Zakres regulacji temperatury powietrza: 5÷35°C
- Dokładność wskazania temperatury: 0,5°C



KLO6-M
Przewodowa listwa sterująca, 6 stref, 230 V (1 szt.)

- Umożliwia sterowanie do 6 stref grzewczych/chłodzących (podłączenie max. 6 regulatorów) i obsługę max. 42 siłowników termoelektrycznych (max. 7 na regulator).
- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 2 A
- Sygnał wyjściowy: siłowniki termoelektryczne 230 V AC 50 Hz
- Wymiary: 300 x 86 x 63 mm



PLO7
Moduł sterowania pompą i kotłem do listwy KLO6-M (1 szt.)

- Zwiększa funkcjonalność listwy KLO6. Umożliwia sterowanie pracą pompy obiegowej i źródłem ciepła/chłodu.
- Zasilanie: z listwy KLO6
- Maksymalne obciążenie: 5 A
- Wyjścia: 2 x przełącznik NO/COM
- Wymiary [mm]: 70 x 80 x 20

Art.-Nr	Nazwa
94 507 001	SALUS StartPack Standard - Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym bez możliwości zarządzania przez Internet

Zobacz film instruktażowy:



SALUS StartPack Premium


Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet

Zestaw przewodowy SALUS StartPack Premium to łatwy w obsłudze system zdalnego sterowania strefowego temperaturą, gwarantujący komfort cieplny i racjonalne zarządzanie kosztami ogrzewania. Dzięki możliwości zdalnego sterowania temperaturą, za pośrednictwem aplikacji Internetowej SALUS Premium Lite, system spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Co zyskujesz dzięki zestawowi?

- Przewodowy system sterowania ogrzewaniem.
- Możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w różnych pomieszczeniach.
- Zdalne sterowanie za pośrednictwem darmowej aplikacji SALUS Premium Lite, lub manualne za pomocą regulatorów.
- Kontrolę zarówno nad źródłem ciepła jak i pompą obiegową.
- Regulatory umożliwiające programowanie elastycznych harmonogramów tygodniowych.
- Komfort cieplny.
- Niższe koszty ogrzewania.

Schemat

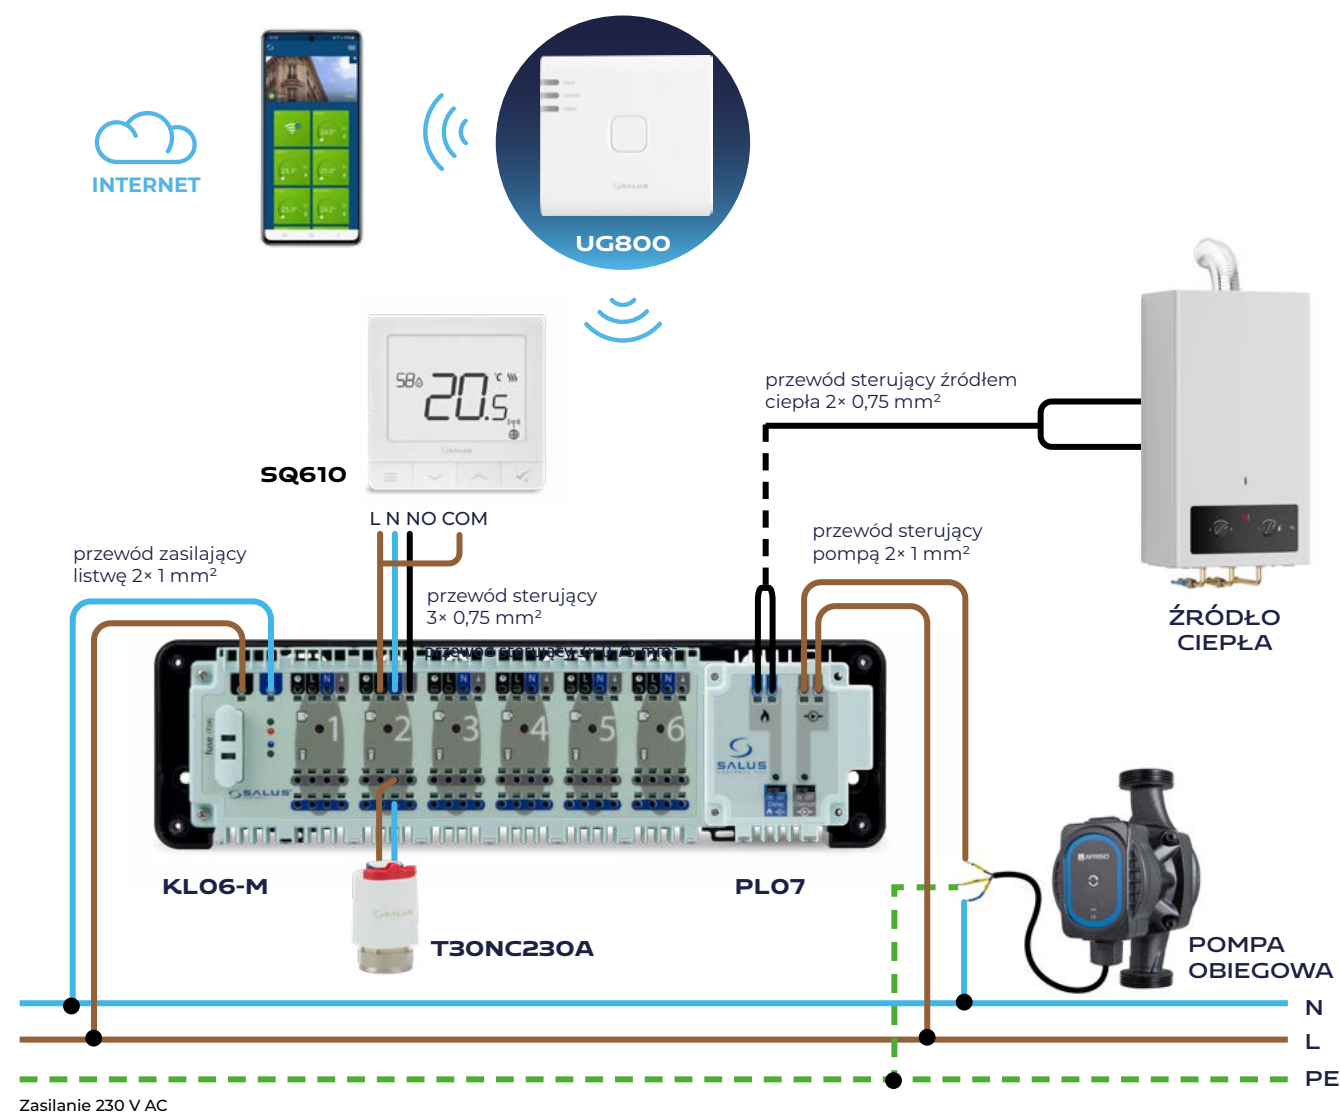

Skład zestawu SALUS StartPack Premium



SQ610

Przewodowy, podtynkowy regulator temperatury Quantum, 230 V, biały (4 szt.)

Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznowym lub grzejnikowym umożliwiając tworzenie elastycznych harmonogramów tygodniowych. Posiada wbudowany czujnik wilgotności, funkcję "komfortowej podłogi", blokadę kodem PIN oraz miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300.

- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Zakres regulacji temperatury powietrza: 5÷35°C
- Dokładność wskazania temperatury: 0,1°C lub 0,5°C
- Algorytm sterujący: ITLC lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
- Komunikacja: przewodowa/bezprzewodowa, ZigBee 2,4 GHz
- Wejście S1 i S2: temperatura podłogi, pomiar temperatury, karta hotelowa, OneTouch, zmiana trybu (grzanie/chłodzenie)
- Wymiary: 86 x 86 x 28 mm



PLO7

Moduł sterowania pompą i kotłem do listwy KLO6-M (1 szt.)

Zwiększa funkcjonalność listwy KLO6. Umożliwia sterowanie pracą pompy obiegowej i źródłem ciepła/chłodu.

- Zasilanie: z listwy KLO6
- Maksymalne obciążenie: 5 A
- Wyjścia: 2 x przełącznik NO/COM
- Wymiary [mm]: 70 x 80 x 20



UG800

Bramka Internetowa sieci ZigBee (1 szt.)

Zdalnie steruje urządzeniami SALUS Smart Home poprzez aplikację lub przeglądarkę www. Możliwość podłączenia maksymalnie 200 urządzeń. Komunikacja bramki z routerem za pomocą Wi-Fi lub przewodu LAN.

- Zasilanie: 5 V DC
- Komunikacja: bezprzewodowa, ZigBee 3,0 GHz
- Zasięg: max 100 m (w otwartej przestrzeni)
- Wymiary: 100 x 98 x 28 mm



GRATIS

KLO6-M

Przewodowa listwa sterująca, 6 stref, 230 V (1 szt.)

Umożliwia sterowanie do 6 stref grzewczych/chłodzących (podłączenie max. 6 regulatorów) i obsługę max. 42 siłowników termoelektrycznych (max. 7 na regulator).

- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 2 A
- Sygnał wyjściowy: siłowniki termoelektryczne 230 V AC 50 Hz
- Wymiary: 300 x 86 x 63 mm

Art.-Nr	Nazwa
94 507 002	SALUS StartPack Premium - Przewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet



Pobierz z
App Store



Pobierz z
Google Play



Zobacz film
instruktażowy:



SALUS StartPack Premium RF


Bezprzewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet

Zestaw bezprzewodowy SALUS StartPack Premium RF to łatwy w obsłudze system zdalnego sterowania strefowego temperaturą, gwarantujący komfort ciepły i racjonalne zarządzanie kosztami ogrzewania. Dzięki możliwości zdalnego sterowania, za pośrednictwem darmowej aplikacji Internetowej SALUS Premium Lite, system spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Co zyskujesz dzięki zestawowi?

- Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem.
- Możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w różnych pomieszczeniach.
- Zdalne sterowanie za pośrednictwem darmowej aplikacji SALUS Premium Lite, lub manualne za pomocą regulatorów.
- Bezprzewodowa instalacja systemu - bez konieczności ingerencji w wykończone powierzchnie.
- Kontrolę zarówno nad źródłem ciepła jak i pompą obiegową.
- Regulatory umożliwiające programowanie elastycznych harmonogramów tygodniowych.
- Komfort ciepły.
- Niższe koszty ogrzewania.

Schemat

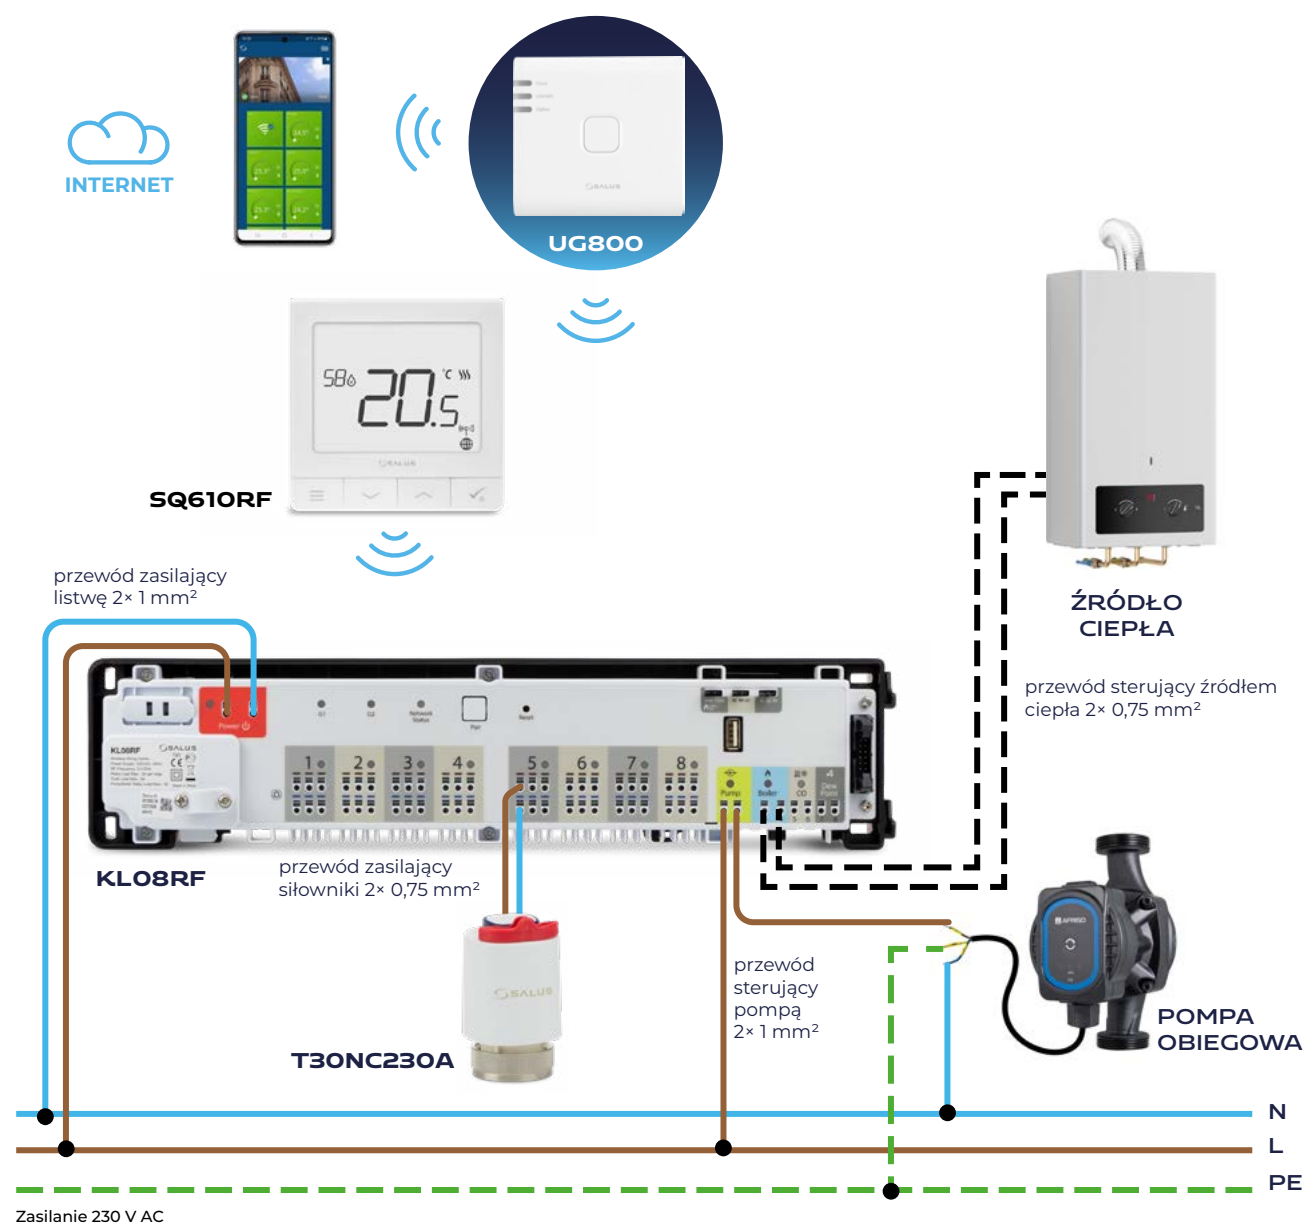

Skład zestawu SALUS StartPack Premium RF



SQ610RF Bezprzewodowy, natynkowy regulator Quantum z wbudowanym akumulatorem, biały (4 szt.)

Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznowym lub grzejnikowym, umożliwiając tworzenie elastycznych harmonogramów tygodniowych. Posiada wbudowany czujnik wilgotności, funkcję "komfortowej podłogi", blokadę kodem PIN oraz miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300. Komunikuje się bezprzewodowo przy użyciu bramki UG800.

- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Ion 3,7 V
- Zakres regulacji temperatury powietrza: 5÷35°C
- Dokładność wskazania temperatury: 0,1°C lub 0,5°C
- Algorytm sterujący: ITLC lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
- Wejście S1 i S2: temperatura podłogi, pomiar temperatury, karta hotelowa, OneTouch, zmiana trybu (grzanie/chłodzenie)
- Zasięg: max 100 m (w otwartej przestrzeni)
- Wymiary: 86 x 86 x 11 mm



KLO8RF230V Bezprzewodowa listwa sterująca, 8 stref, 230 V (1 szt.)

Kontroluje max. 8 stref grzewczych/chłodzących (podłączenie max. 8 regulatorów) i obsługę max. 56 siłowników termoelektrycznych. Posiada wbudowany moduł do sterowania pracą pompy obiegowej i źródłem ciepła/chłodu oraz funkcję automatycznego przełączenia trybu grzania/chłodzenia. Możliwość podłączenia czujnika punktu rosy oraz dodatkowej anteny zewnętrznej 08RFA.

- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 3 A
- Sygnał wyjściowy: źródło ciepła/chłodu NO/COM (styki beznapięciowe), pompa obiegowa NO/COM (styki beznapięciowe), siłowniki termoelektryczne 230 V AC 50 Hz
- Wymiary: 355 x 85 x 67 mm



UG800 Bramka Internetowa sieci ZigBee (1 szt.)

Zdalnie steruje urządzeniami SALUS Smart Home poprzez aplikację lub przeglądarkę www. Możliwość podłączenia maksymalnie 200 urządzeń. Komunikacja bramki z routerem za pomocą Wi-Fi lub przewodu LAN.

- Zasilanie: 5 V DC
- Komunikacja: bezprzewodowa, ZigBee 3,0 GHz
- Zasięg: max 100 m (w otwartej przestrzeni)
- Wymiary: 100 x 98 x 28 mm

Art.-Nr	Nazwa
94 507 003	SALUS StartPack Premium RF - Bezprzewodowy zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym z możliwością zarządzania przez Internet



Pobierz z
App Store



Pobierz z
Google Play



Zobacz film
instruktażowy:




System przeciwzalaniowy SALUS Smart Home

Zaledwie 3 komponenty systemu SALUS Smart Home oraz automatyczny zawór odcinający BEV pozwalają skutecznie zabezpieczyć budynek przed zalaniem. Dzięki bramce internetowej użytkownik może w przyszłości dowolnie rozwijać system, instalując czujniki dymu, otwarcia okien, drzwi, sterowania roletami, czy temperaturą.

Co zyskujesz dzięki zestawowi?

- Skuteczne zabezpieczenie budynku przed zalaniem.
- Sensor do wykrywania wycieku w trudno dostępnych miejscach.
- Bezprzewodową komunikację między urządzeniami.
- Zdalne sterowanie za pomocą telefonu, tabletu, komputera za pośrednictwem darmowej aplikacji SALUS Premium Lite.
- Łatwy montaż i konfiguracja.

Schemat

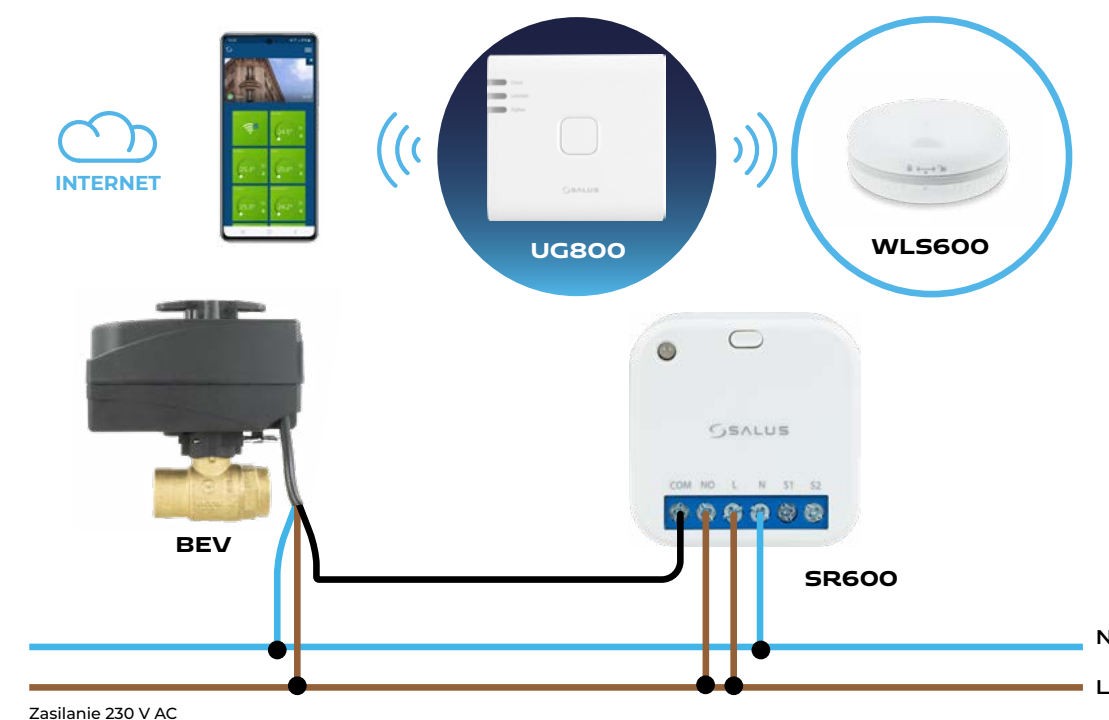

Skład systemu przeciwzalaniowego



UG800 Bramka Internetowa sieci ZigBee (1 szt.)

Zdalnie steruje systemem przeciwzalaniowym poprzez aplikację lub przeglądarkę www. Możliwość podłączenia maksymalnie 200 urządzeń systemu SALUS Smart Home. Komunikacja bramki z routerem za pomocą Wi-Fi lub przewodu LAN.

- Zasilanie: 5 V DC
- Komunikacja: bezprzewodowa, ZigBee 3,0 GHz
- Zasięg: max 100 m (w otwartej przestrzeni)
- Wymiary: 100 x 98 x 28 mm



WLS600 Inteligentny czujnik zalania sieci ZigBee, bateryjny (1 szt.)

Wykrywa wyciek wody i chroni przed zalaniem. Dodatkowy sensor umożliwia wykrycie wycieku w trudno dostępnych miejscach. Po wykryciu wycieku wody wysyła informację drogą SMS lub mail. Możliwość montażu wielu czujników w jednym systemie.

- Zasilanie: 1x CR2
- Komunikacja: bezprzewodowa, ZigBee 2,4 GHz
- Długość przewodu sensora: 2 m
- Wymiary: 60 x 66 x 30 mm



SR600 Inteligentny przekaźnik sieci ZigBee, 230 V AC (1 szt.)

Przewodowo zamyka/otwiera zawór BEV w zależności od stanu czujnika zalania. Montowany bezpośrednio na ścianie lub do puszek elektrycznej.

- Zasilanie: 230 V AC 50 Hz
- Obciążenie: max 16 A
- Komunikacja: bezprzewodowa, ZigBee 2,4 GHz
- Sygnał wyjściowy: NO/COM (styki bez-napięciowe)



SRS600 Obudowa z uchwytem do montażu naściennego do SR600, RS600, RE600 (1 szt.)

Zabezpiecza SR600 i umożliwia jego montaż bezpośrednio na ścianie.



90 213 00 2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV AFRISO (1 szt.)

Odcina przepływ na głównym przyłączy wody w budynku/mieszkanie.

- DN25, Rp1"
- Kvs 60 m³/h
- 230 V AC, NC
- Długość przewodu zaworu: 1 m

Art.-Nr	Nazwa
90 213 34	Zestaw przeciwzalaniowy



Zobacz film
instruktażowy:



Zestaw 10 siłowników termoelektrycznych SALUS

Uzupełnieniem i bazą zestawów sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym SALUS Controls jest zestaw promocyjny 10 siłowników termoelektrycznych.

Co zyskujesz dzięki zestawowi?

- Funkcja FIRST OPEN- funkcja pierwszego otwarcia utrzymuje siłownik w pozycji otwartej (NO), przez co łatwiej go nakręcić na zawór w rozdzielaczu. Po ręcznym zwolnieniu blokady, siłownik przechodzi w stan bezprądowo zamknięty (NC).
- Łatwa kontrola stanu pracy poprzez obserwację pozycji tłoczka.

Schemat



Skład zestawu



T30NC230A

Siłownik termoelektryczny (9 SZT. + 1 SZT. GRATIS)

Montowany na zaworze odcinającym w belce powrotnej rozdzielacza otwiera lub zamyka przepływ w pętli instalacji grzewczej lub chłodzącej, działając na podstawie sygnału z regulatora lub listwy sterującej.

- Przyłącze: M30 x 1,5 mm
- Sygnał zasilania: 230 V AC 50 Hz
- Funkcja: normalnie zamknięty (NC)
- Skok: 4,5 mm

Art.-Nr	Nazwa
T30NC230A	Zestaw 10 siłowników termoelektrycznych SALUS